

Kladeční návrhy pokládek plošných dlažeb Optimal 40 / 40 / 4

Vysvětlivky:

Červeně ohraničené plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.


Možnost pokládky různých barevných kombinací.

Barevná pole ve skladbách znázorňují jinou barvu kamenů.

(nabízené barvy prvků - viz aktuální ceník)

 Symbol označuje skladby, které jsou součástí webové kalkulace dlažeb - viz www.diton.cz.


Obr. č. 1 – Optimal 40x40x4

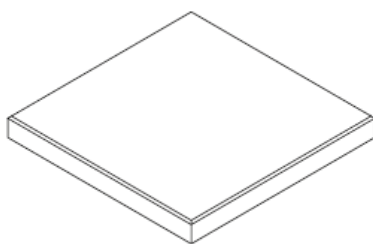

9,12 m² / paleta

Příklady skladeb z dlažebních prvků Optimal 40x40x4


Skladba Optimal 1

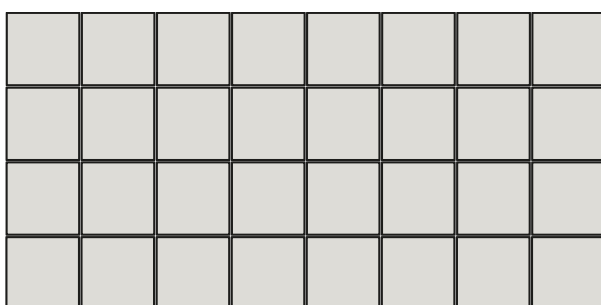

Optimal

6,250 ks/m²


Skladba Optimal 2

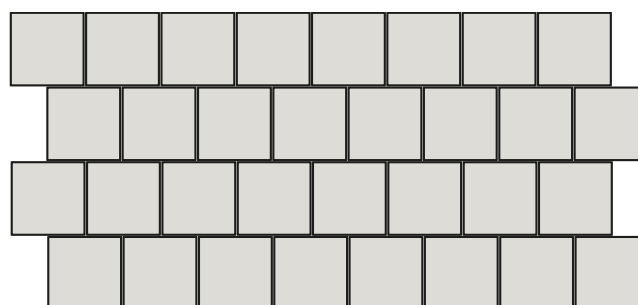

Optimal

6,250 ks/m²


Skladba Optimal 3

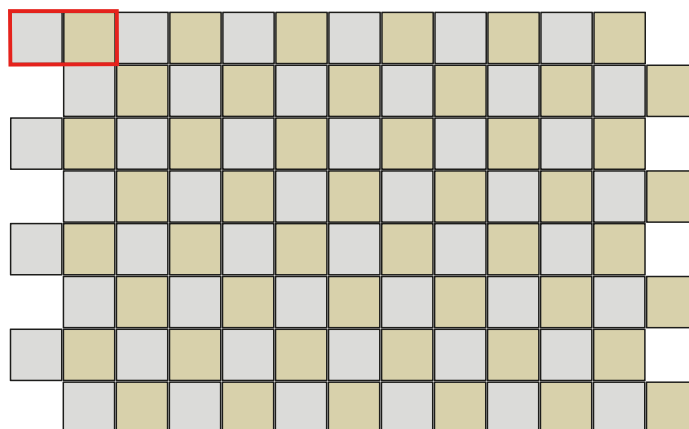

Optimal 3,125 ks/m²


Optimal 3,125 ks/m²

Skladba Optimal 4

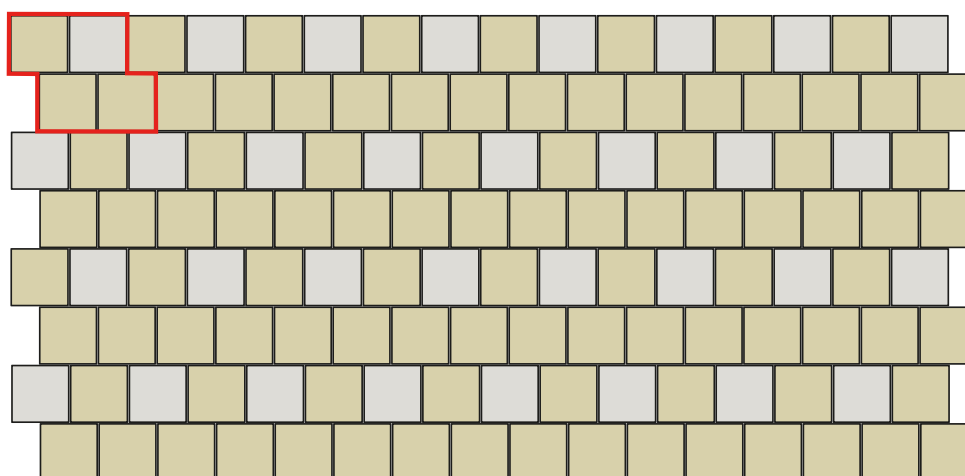

Optimal 1,563 ks/m²

Optimal 4,688 ks/m²

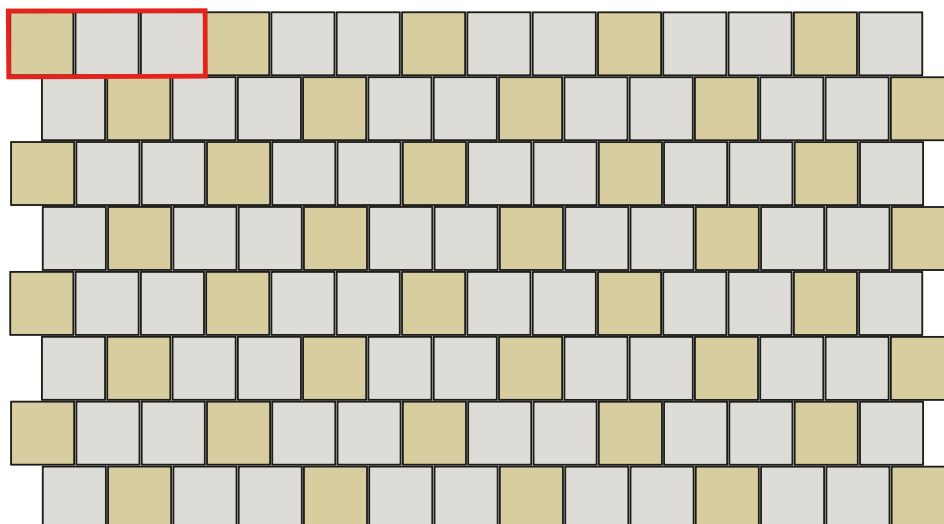Skladba Optimal 5


Optimal	2,083 ks/m ²
Optimal	4,167 ks/m ²

Upozornění :

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, aby chom zmírnili barevné rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 10/2021; toto vydání nahrazuje předcházející kladezí návrhy v plném rozsahu.