


## Kladelcí plán na pokládku dlažebních prvků San Marino

- Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu celé plochy je nutno dodržet následující podmínky:

Dlažbu klademe, tak jak je uložena na paletách (nerozděluje na jednotlivé kameny!).

Při pokládce vždy otočíme každou druhou vstvu o 180°, jak je uvedeno na obr. č.2.

Tímto otočením docílíme propojení krajních kamenů na stranách vrstev.

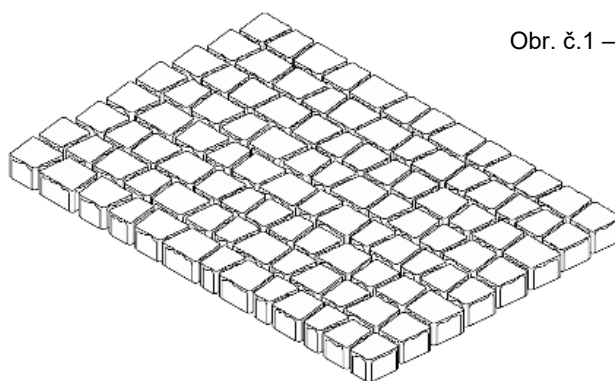


Obr. č.1 – Vrstva prvků na paletě


San Marino      0,78 m<sup>2</sup> / vrs

Obr. č.2 – Propojení vrstev s otočením následující vrstvy

**Jedna vrstva na paletě**

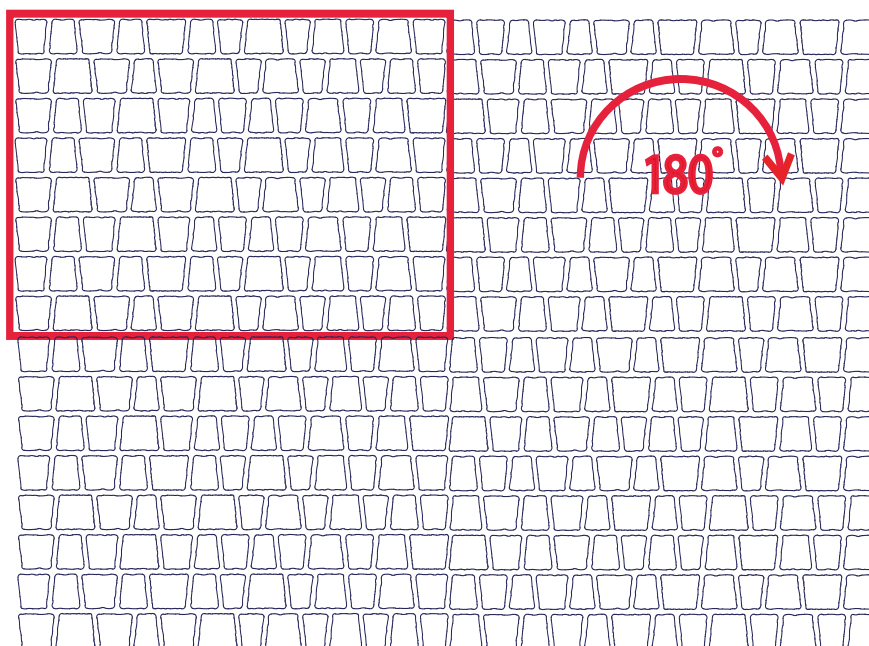

Obr. č.3 – Příklad pokládky San Marino

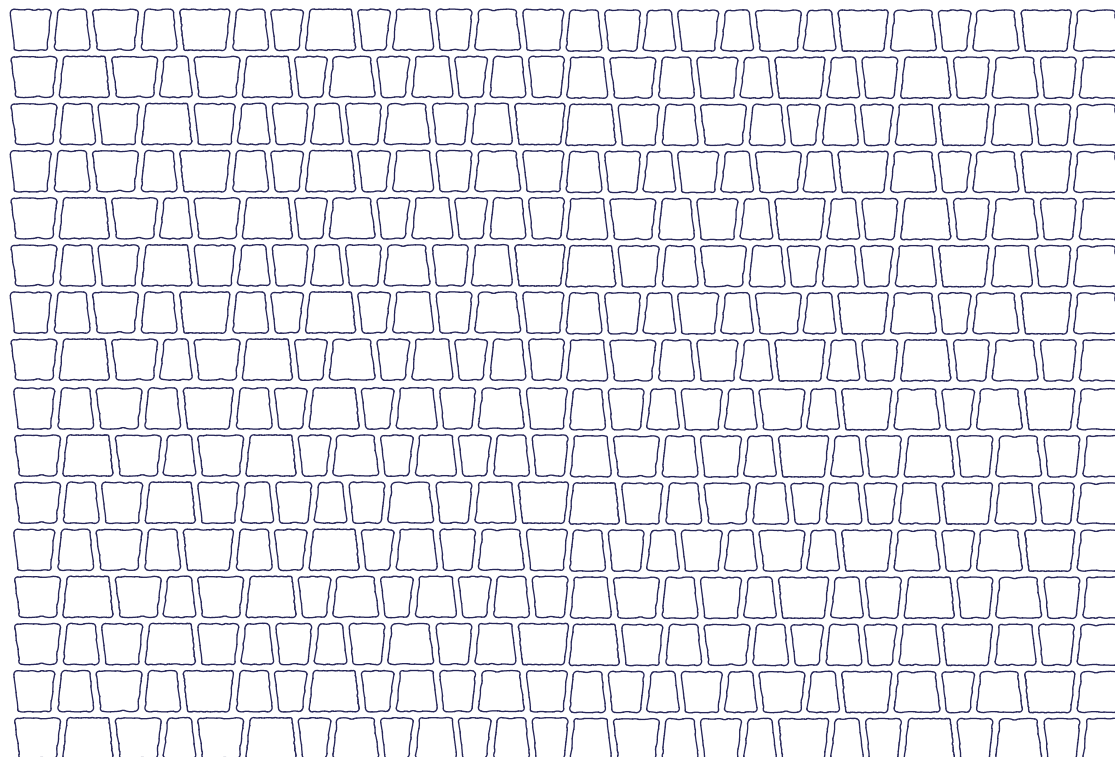

### Upozornění :

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na [navrhy@diton.cz](mailto:navrhy@diton.cz).

### Platnost

od 3/2023; toto vydání nahrazuje předcházející kladezí návrhy v plném rozsahu.