


Kladeční plán na pokládku dlažebních prvků Carcassonne

- **Abychom dosáhli nepravidelného, přirozeného vzhledu celé plochy je nutno dodržet následující podmínky:**


Dlažbu klademe tak, jak je uložena na paletách (nerozdělujeme na jednotlivé kameny!). Uvedeno na obrázku č.1.

Po položení zaměníme sousedící kameny jednotlivých vrstev, aby došlo k přerušení souvislých spár. Uvedeno na obrázku č.2.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom předešli plošným barevným rozdílům zadlážděné plochy.

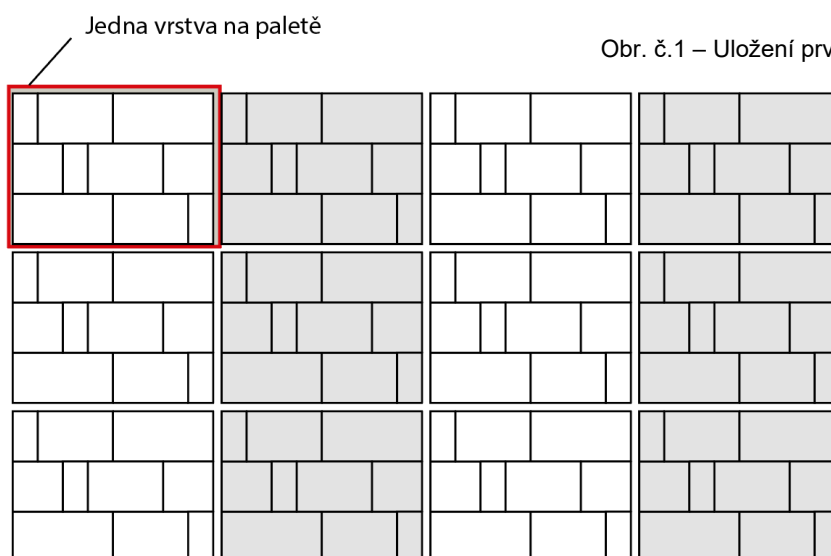


Obr. č.2 – Zaměnění sousedících kamenů.


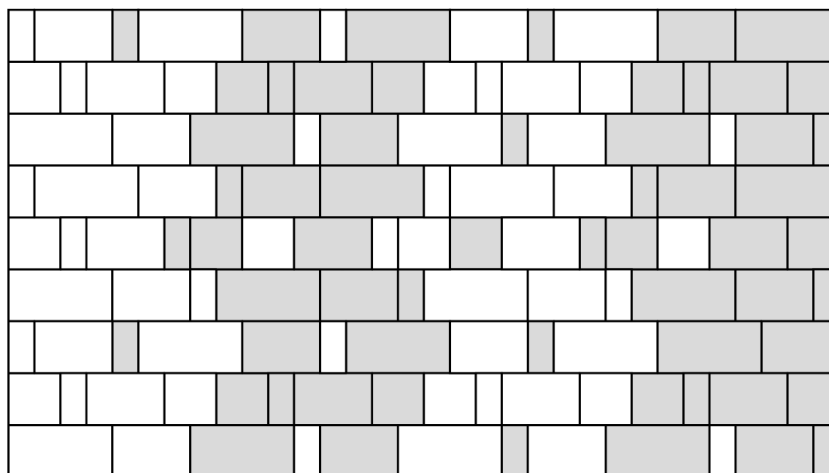


Kladelcí návrhy pokládek dlažebních prvků Carcassonne

Obr. č.3 – Návrh pokládky z dlažebních prvků Carcassonne

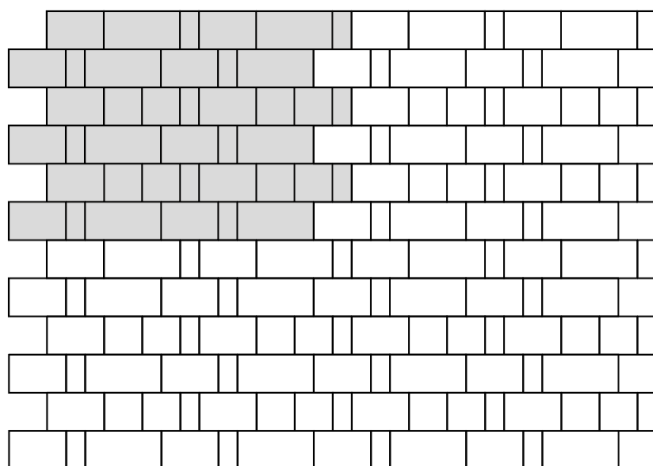

Obr. č.4 – Návrh pokládky z dlažebních prvků Carcassonne

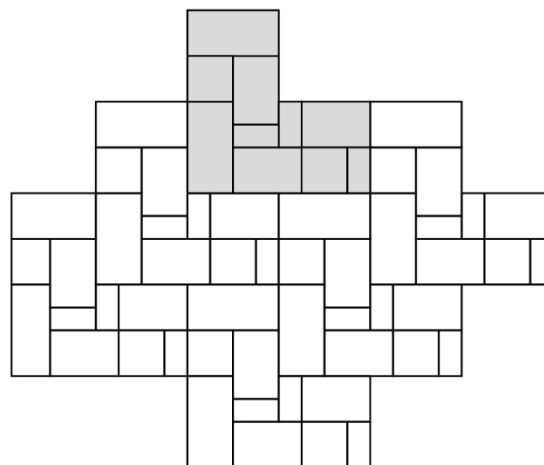

Šedivé plochy - jsou základním skladebným modulem, podle kterého se skládají dlážděné plochy.

Carcassonne 1,08 m² / vrs

Upozornění :

Při výpočtu spotřeby dlažebních prvků pro danou plochu, je potřeba počítat s navýšením spotřeby pro dořezy dlažeb na okrajích dlážděných ploch.

Při pokládce je nutné odebírat dlažební prvky z více palet a více vrstev současně, abychom zmírnili barevé rozdíly zadlážděné (jednobarevné i vícebarevné) plochy.

Spotřebu dlažebních prvků pro danou plochu lze konzultovat na navrhy@diton.cz.

Platnost

od 6/2020; toto vydání nahrazuje předcházející kladelcí návrhy v plném rozsahu.